



BIOX

Terminale biometrico
con lettore RF integrato
per controllare porte e
sistemi d'allarme

BIOX

BIOX è il terminale moderno e dal design elegante, che garantisce elevati standard di sicurezza. Facile da installare e da configurare, consente di comandare porte e sistemi di allarme scegliendo tra diversi livelli di sicurezza, grazie alle numerose configurazioni possibili.

FUNZIONALITÀ

BIOX è un sistema unico stand-alone ad alta sicurezza per l'apertura porte e la gestione centralina di allarme, che si avvale delle più avanzate tecnologie di identificazione e di sicurezza, il tutto integrato in scatola da incasso bticino 503.

Il dispositivo è dotato di un sensore ottico biometrico che consente l'identificazione 1:N (solo impronta) o la verifica 1:1 (impronta + tessera RF MIFARE) grazie alla presenza di un lettore RF integrato, attivo anche in modalità "solo tessera".


Il pulsante, rotondo con led multicolore, aziona il relè interno che può essere utilizzato, per esempio, per l'attivazione di un campanello. Completa il sistema un cicalino per segnali acustici.

Il dispositivo consente di controllare sistemi di sicurezza anche complessi grazie alla possibilità di pilotare fino a 3 schede opzionali (NEO MAX) con comunicazione crittografata. Ogni scheda NEO MAX ospita 2 relè e 2 ingressi e può essere collocata in un luogo protetto garantendo massimi livelli di sicurezza.

Tutte le segnalazioni (es. antifurto inserito) avvengono mediante segnale luminoso e/o acustico. È inoltre possibile con la funzione **Night&Day** gestire, a seconda delle fasce orarie, diversi livelli di sicurezza, impostando, ad esempio, associazioni di modalità di riconoscimento (es. biometrico e tessera) o assegnando, a seconda del soggetto, differenti autorizzazioni di accesso o controllo dell'antifurto.


Tutte le operazioni di configurazione, registrazione e cancellazione di utenti si eseguono utilizzando delle tessere particolari (MASTER) e il pulsante luminoso; in modalità stand-alone BIOX garantisce la massima facilità di configurazione, grazie a speciali tessere di programmazione fornite nella versione KIT.

IN BASE ALL'INDIRIZZO CHE LE VIENE ASSEGNATO, LA SCHEDA ASSUME UNA SPECIFICA FUNZIONE:

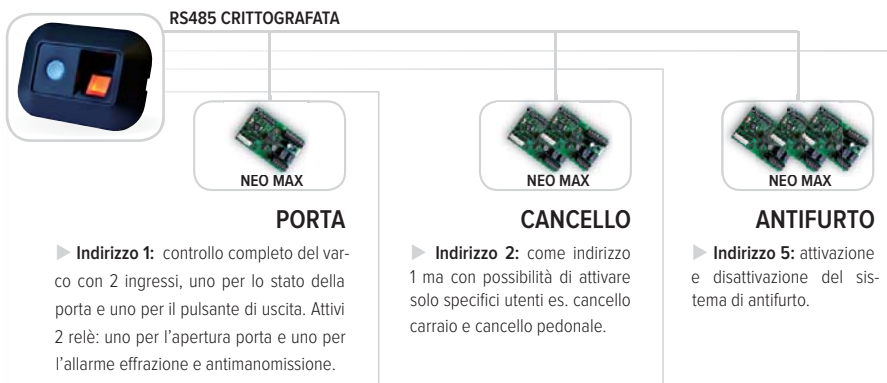

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	stand-alone per apertura porte con lettore biometrico e di prossimità Mifare, dotato di memoria interna e pulsante luminoso
Compatibilità	compatibile con scatola bticino 503
Schede	fino a 3 schede opzionali di I-O (Neomax), collegate in RS485 con protocollo crittografato: controllo varco, relè remoto, gestione antifurto
Lettore	prossimità Mifare 4K
Pulsanti	1 pulsante che può essere configurato per attivare il relè interno (solitamente per pilotare un campanello) 1 relè interno (per campanello o apertura porta) e relè ed input remoti opzionali su schede Neomax (controllo varco, gestione antifurto, relè remoto)
Led	a 3 colori tondo
Configurazione	con schede di programmazione speciali (fornite nella versione KIT) 3 modalità di funzionamento (con possibilità di combinarle tra loro): • identificazione 1:N • verifica 1:1 con template su badge mifare 4k (schede + impronte) • solo tessera
Versioni	disponibile in due colori (antracite e bianco) ed in versione KIT con in dotazione 1 scheda Neomax, 6 tessere di programmazione, 10 tessere manager e 10 tessere utente
Dimensioni	82mm x 114 mm

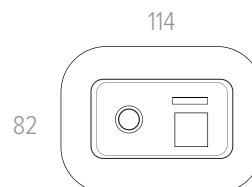

LA LINEA DI PRODOTTI COMPLETA PER IL CONTROLLO ACCESSI



BIOX



Z RF



GONG T3



GONG T4



GONG T5

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

via Solferino 1, 26900 Lodi
tel. 0371/594.2444 | fax 0371/594.2520
e-mail: market@zucchetti.it
www.zucchetti.it